

КАТАЛОГ ТОВАРІВ

для галузей: гірничодобувної, металургійної
і промислової переробки природних ресурсів.



РОЛИКИ:

- гладкі
- дискові / поворотні ролики
- амортизаційні / обгумовані з кільцями ролики
- напрямні / дефлекторні ролики
- притискні ролики

БАРАБАНИ

- приводний
- зворотні

РЕМНЕ ОБЛАДНАННЯ:

- шестерні
- напівмуфти та ланцюгові муфти
- ланцюги зчеплення в жовчному міхурі
- клинові Galla

JDJ SP. Z O.O. - польський завод-виробник, який протягом 30 років роботи створив надійний світовий бренд в таких галузях промисловості, як: гірничодобувна, промислова і будівельна.

Ми надаємо свої послуги та постачаємо продукцію: гірничодобувним підприємствам, кар'єрам, підприємствам по рециклінгу, дробарносортувальним заводам, цементним заводам, а також шахтам з видобутку кам'яного та бурого вугілля в Польщі, країнах ЄС і країнах Африки.

НАШ АСОРТИМЕНТ ВКЛЮЧАЄ:

- гладкі ролики
- дискові / поворотні ролики
- амортизаційні / обгумовані з кільцями ролики
- вулканізовані ролики
- напрямні / дефлекторні ролики
- притисні ролики
- ролики посиленої конструкції
- барабани
- зворотні барабани
- інші компоненти (ланцюга, муфти, гальма і ін.).

СТРАТЕГІЯ розвитку компанії орієнтована, з одного боку, на задоволення потреб клієнта, а з іншого - на постійний розвиток і вдосконалення виробничих та управлінських процесів.

Досягнення політики якості можливо завдяки:

- виконанню своєї роботи працівниками на найвищому рівні,
- безперервному підвищенню кваліфікації та розвитку персоналу,
- застосування у виробництві комплектуючих високої якості що відповідають світовими нормами і стандартами.

МІСІЯ КОМПАНІЇ

Розвиватись і працювати над зростаючими потребами наших Клієнтів і Партнерів, відповідаючи вищезгаданім вимогам шляхом постійного вдосконалення нашої команди, процесів і технологій.

НАШІ ЦІННОСТІ

Єдність - ми вважаємо, що взаємини між нашими Клієнтами, Партнерами та співробітниками повинні бути завжди відкритими, щирими, поважними та чесними.

Сервіс - ми забезпечуємо нашим Партнерам індивідуальний підхід і високу якість продуктів.

Інновації - ми пропонуємо інноваційний підхід до співпраці із новими технологічними рішеннями.

Робота в команді - ми працюємо разом для досягнення оптимального результату.




Наші погляди на сімейні традиції мотивують нас на розвиток компанії для наступних поколінь.

ТИПИ УЩІЛНЕННЯ


лабіринтне ущільнення – Тип S

лабіринтне ущільнення (із захисною шайбою) – Тип N


лабіринтно кромковий - Тип F

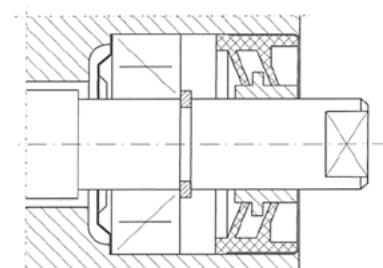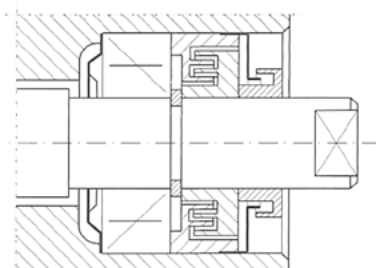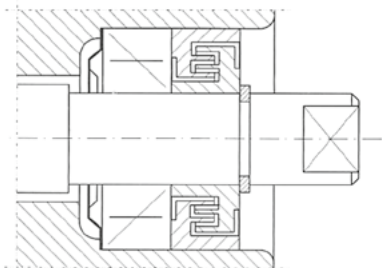


ТИПИ КІНЦІВ ВАЛА




A




B




C



D



E



H

ДОСТУПНІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТИПОРозміри


Тип підшипника	Ø ролика
6204	Ø 51 - Ø 133
6205	Ø 63,5 - Ø 159
6206	Ø 70 - Ø 159
6305	Ø 70 - Ø 159
6306	Ø 88,9 - Ø 159
6307	Ø 108 - Ø 159
6308	Ø 108 - Ø 193,7
6310	Ø 133 - Ø 215
6312	Ø 159 - Ø 193,7
6314	Ø 168 - Ø 215
22308	Ø 108 - Ø 193,7
22310	Ø 133 - Ø 215
22312	Ø 159 - Ø 250
22314	Ø 168 - Ø 250



■ МЕТАЛЕВИЙ ГЛАДКИЙ РОЛИК

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

1. Обичайка
2. Вал
3. Штапований корпус підшипника
4. Ущільнення
5. Підшипник
6. Стопорне кільце
7. Захисна шайба
8. Захисний кожух
9. Захисна шайба

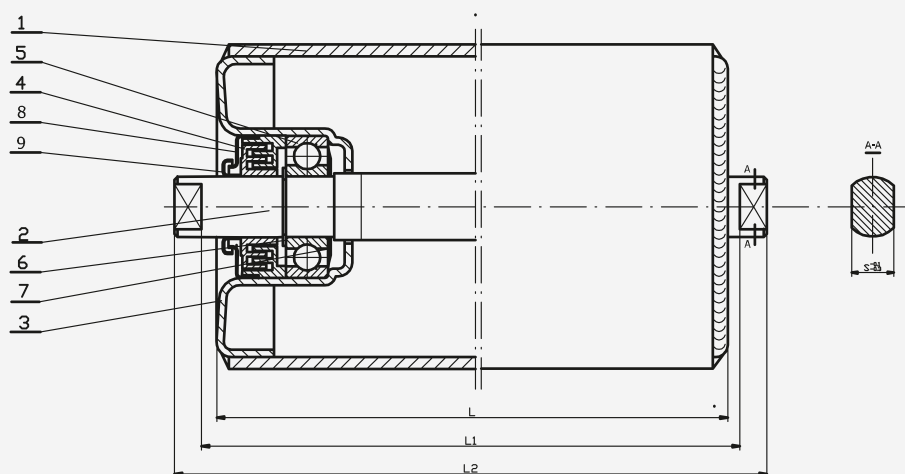

ДЛЯ ВАЛА d=20

L (mm)	L1	L2	N	s	Підшипник	Bara (kr)				
						Ø 63,5	Ø 76	Ø 89	Ø 108	Ø 133
160	168	186	9	14	6204C3	2,2	2,3	2,4	2,9	4,0
200	208	226				2,6	2,7	2,8	3,4	4,6
250	258	276				2,9	3,1	3,2	4,1	5,4
300	308	326				3,3	3,5	3,7	4,8	6,2
315	323	341				3,4	3,6	3,8	5,0	6,4
380	388	406				3,9	4,2	4,4	5,5	7,4
465	473	491				4,6	4,9	5,1	6,9	8,7
530	538	556				5,1	5,5	5,8	7,8	9,8
600	608	626				5,6	6,0	6,4	8,7	10,8
670	678	696				6,1	6,6	7,1	9,7	11,9
700	708	726	6,4			7,0	7,5	10,2	12,4	
750	758	788	15			6,8	7,4	8,0	10,9	13,2
800	808	838				7,2	7,8	8,4	11,6	14,0
900	908	938				8,0	8,7	9,3	12,8	15,6
950	958	988				8,4	9,2	9,9	13,5	16,4
1000	1008	1038				8,8	9,7	10,4	14,2	17,2
1050	1058	1088				9,3	10,3	11,2	15,0	18,1
1150	1158	1188				10,0	10,9	11,7	16,2	19,5
1250	1258	1288				10,8	11,7	12,6	17,5	21,1
1400	1408	1438				11,8	12,9	14,0	19,5	23,5
1600	1608	1638				13,4	14,7	16,0	22,1	26,6
1800	1808	1838	15,0			16,5	18,0	24,8	29,7	

■ МЕТАЛЕВИЙ ГЛАДКИЙ РОЛИК


ДЛЯ ВАЛА d=25

L (mm)	L1	L2	a	s	Підшипник	Вага (кг)		
						Ø 108	Ø 133	Ø 159
250	258	282	12	18	6305C3	4,1	6,3	7,1
315	323	347				5,0	7,4	8,5
380	388	412				5,5	8,6	9,8
465	473	497				6,9	10,1	11,5
530	538	562				7,8	11,2	12,8
600	608	632				8,7	12,4	14,2
670	678	702				9,7	13,7	15,6
700	708	732				10,2	14,2	16,2
750	758	798	20;22			10,9	15,2	17,2
800	808	848				11,6	16,0	18,2
900	908	948				12,8	17,8	20,2
950	958	998				13,5	18,7	21,3
1000	1008	1048				14,2	19,6	22,2
1050	1058	1098				15,0	20,6	24,3
1150	1158	1198				16,2	22,2	25,2
1250	1258	1298				17,5	23,9	27,3
1400	1408	1448				19,5	26,6	30,4
1600	1608	1648				22,1	30,1	34,4
1800	1808	1848				24,8	33,6	38,4

ДЛЯ ВАЛА d=30

L (mm)	L1	L2	a	s	Підшипник	Вага (кг)		
						Ø 108	Ø 133	Ø 159
250	258	282	12	22	6206C3	5,0	6,3	7,6
315	323	347				6,2	7,6	9,0
380	388	412				7,0	8,9	10,4
465	473	497				8,6	10,4	12,2
530	538	562				9,7	11,7	13,6
600	608	632				11,1	13,2	15,1
670	678	702				12,2	14,4	16,6
700	708	732				12,9	15,1	17,3
750	758	798	13,7			16,0	18,4	
800	808	848	14,6			17,0	19,5	
900	908	948	16,1			18,9	21,6	
950	958	998	16,9			19,8	22,8	
1000	1008	1048	17,8			20,8	23,8	
1050	1058	1098	19,0			22,1	26,0	
1150	1158	1198	20,3			23,6	27,0	
1250	1258	1298	21,8			25,4	29,2	
1400	1408	1448	24,3			28,3	32,5	
1600	1608	1648	27,7			32,2	36,8	
1800	1808	1848	31,1			36,0	41,1	

■ НАБІР РОЛИКІВ ДЛЯ ГІРЛЯНД / РОЛИКООПОР

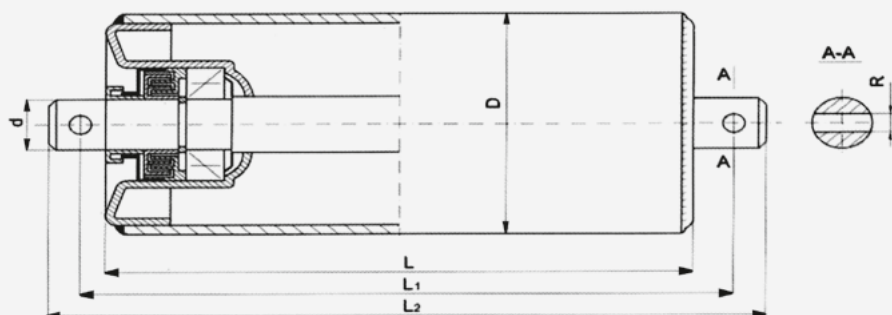


ДЛЯ ВАЛА

L (mm)	L1	L2	d=20	
			s	R
160	190	206	15	6
200	230	246		
250	280	296		
315	345	361		
380	410	426		
465	495	511		
530	560	576		
600	630	646		
700	730	746		
750	780	796		

ДЛЯ ВАЛА


L (mm)	L1	L2	d=25		d=30	
			s	R	s	R
315	365	389	20	8,5	25	10,5
380	430	454				
465	515	539				
530	580	604				
600	650	674				
670	720	744				
700	750	774				
750	800	824				

■ ПРИТИСКНІ РОЛИКИ

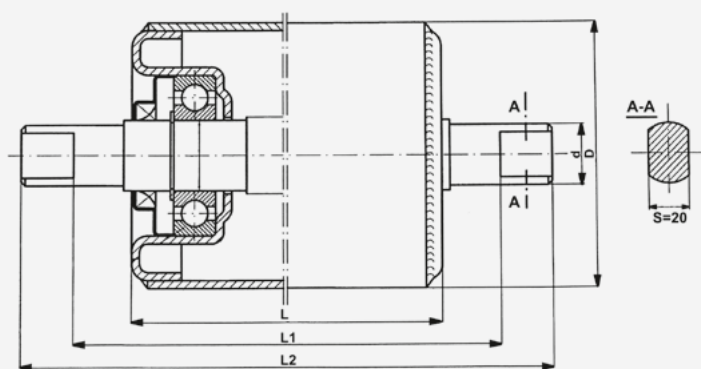


L (mm)	L1	L2	Ø обичайки	d вала	Лиска S	Підшипник
700	712	764	133; 159	35	20	6307C3
850	908	960				
950	1008	1060				
1050	1064	1116				
1150	1208	1260				
1400	1458	1510				

РОЛИКИ АМОРТИЗАЦІЙНІ З ГУМОВИМИ ДИСКАМИ

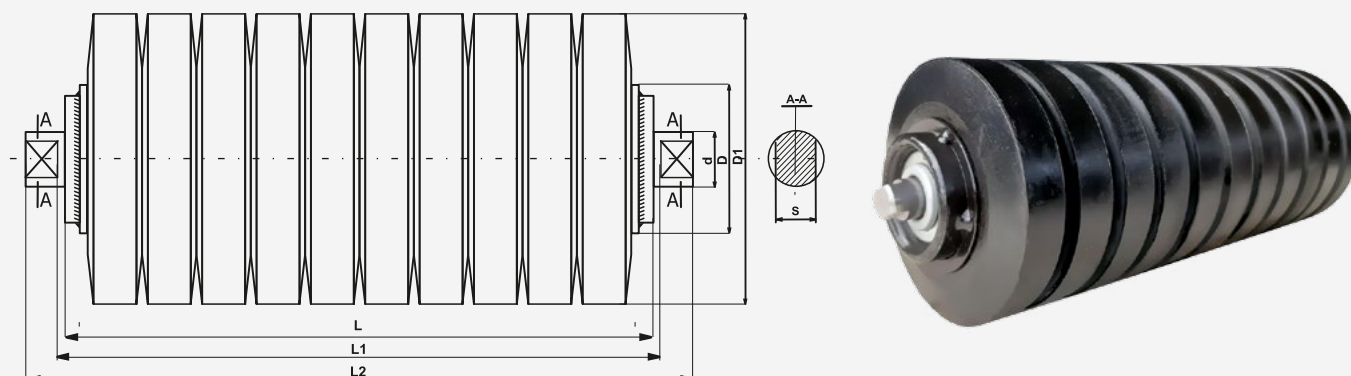

Ø диска	Ø обичайки	d вала	s	підшипник
89	51; 63,5	20	14	6204C3; 6205C3
108	51; 63,5; 70; 76	20; 25; 30	14; 18; 22	6204C3; 6205C3; 6305C3; 6206C3
133	63,5; 70; 76; 89	20; 25; 30	14; 18; 22	6204C3; 6205C3; 6305C3; 6206C3; 6306C3
140	76	20; 25; 30	14; 18; 22	6204C3 - 6307C3
159	70; 76; 89; 108	25; 30; 40	18; 22; 34	6305C3 - 6307C3; 6308C3; 22308C3
190	108; 133	40; 50	под заказ	6308C3; 6310C3; 6312C3; 22308C3; 22310C3; 22312C3
215	133; 159	40; 50; 60	под заказ	6308C3; 6310C3; 6312C3; 22308C3; 22310C3; 22312C3


ТИПИ ГУМОВИХ ДИСКІВ

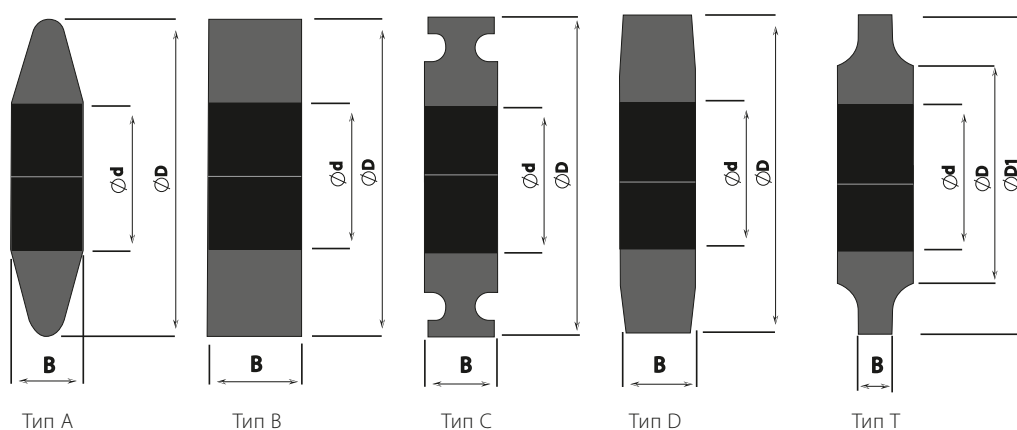

Виконання дисків:

- стандартна гумова суміш,
- гума з домішками (наприклад, антиелектростатичність, і т.п.),
- поліуретан,
- поліуретан з домішками.


■ РОЛИКИ ДЛЯ ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ / HEAVY DUTY - ГЛАДКИЙ

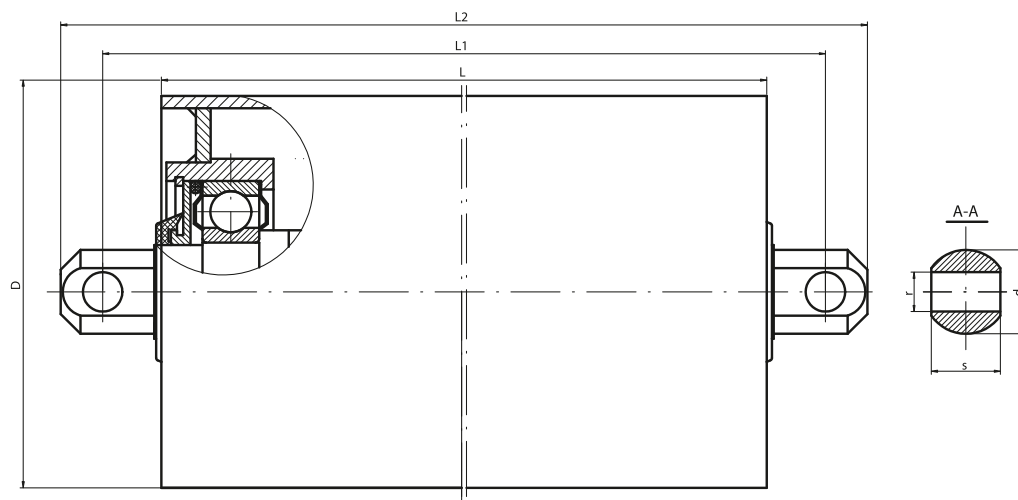

Ø обичайки	Товщина обичайки	Зразкова довжина	Підшипник
159,0	5,0	600	6308C3
159,0	6,7	850	6308C3
159,0	6,7	530	6308C3
159,0	7,1	850	6308C3
168,3	6,3	670	6310C3
168,3	7,1	670	6310C3
193,7	6,3	800	6312C3
193,7	7,1	670	6312C3
193,7	7,1	750	6312C3
193,7	12,5	450	6312C3
193,7	14,2	315	6312C3
193,7	12,5	360	22312C3
193,7	16,0	340	22312C3



■ РОЛИКИ ДЛЯ ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ / HEAVY DUTY - З ГУМОВИМИ ДИСКАМИ

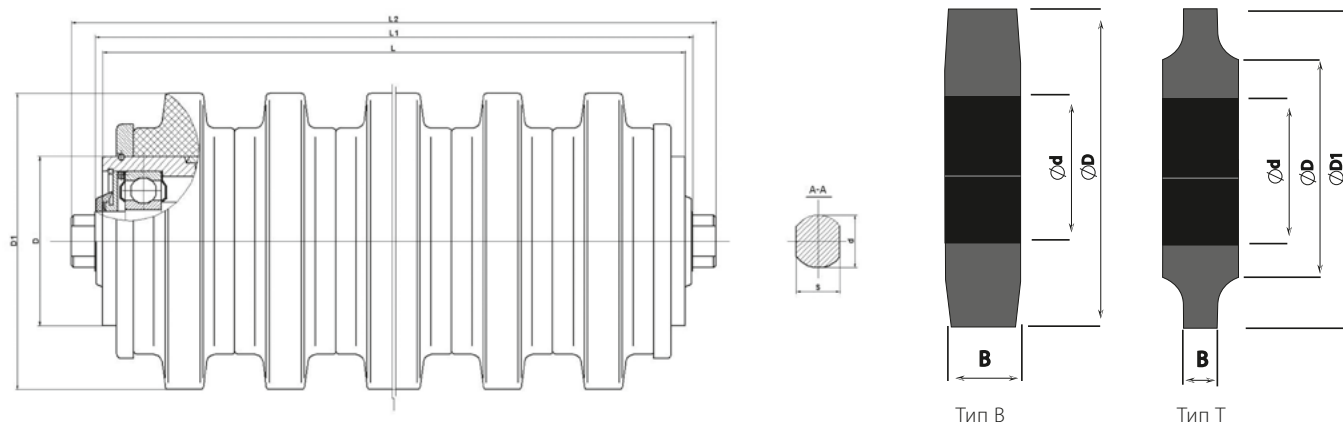


Ø диска	Ø обичайки	Товщина обичайки	Зразкова довжина	Підшипник
184,0	108,0/105,0	7,1	1000	6308C3
194,0	108,0	5,6	900	6308C3
194,0	108,0	5,6	1050	6308C3; 22308C3
194,0	108,0	5,6	1150	6308C3; 22308C3
190,0	108,0	4,0	750	6308C3
215,0	133,0	4,0	530	6308C3; 6310C3; 22308C3; 22310C3

Виконання дисків:

- стандартна гумова суміш,
- гума з домішками (наприклад, антиелектростатичність, і т.п.),
- поліуретан,
- поліуретан з домішками.




РОЛИКОПОРА

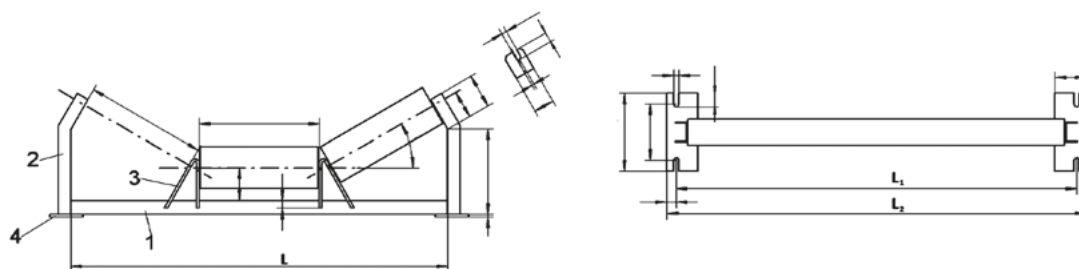

№	Элемент	шт.
4	Лист	2
3	Лист	2
2	Швелер	2
1	Куточок	1

ПРИКЛАД ЖОЛОБЧАСТИХ РОЛИКОПОР

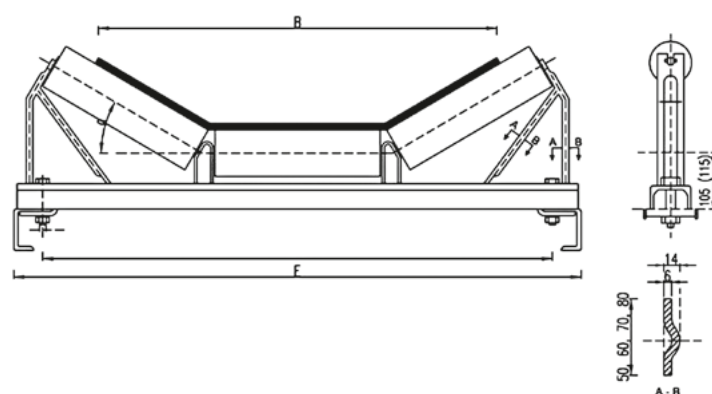

Стрічка	Ø обичайки	L	E	H	a°
400	89; 108	160	700	105; 150	10°, 20°, 30°
500	89; 108	200	800	105; 150	10°, 20°, 30°
650	89; 108; 133	250	950	105; 150	10°, 20°, 30°
800	89; 108; 133; 159	315	1150	105; 150	10°, 20°, 30°
1000	89; 108; 133; 159	380	1350	105; 150	10°, 20°, 30°



В НАШОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ВИ ЗНАЙДЕТЕ:

1. Привідні станції стрічкових конвеєрів (з мотор-редукторами NORD, SEW, STIEBEL):

- PTG
- PTGM

2. Барабани і силові агрегати:

- з керамічним облицюванням CERAGUM,
- з футеровкою із вулканізованої гуми товщиною від 4 до 40 мм,
 - з ромбоподібним, ялинкою або гладким протектором з важкогорючої або важкозаймистої суміші,
 - гладка версія.
- Барабанні вали у виконаннях:
 - зварні з днищами,
 - встановлюються в маточинах розширювальними і затискними кільцями,
 - встановлюються в маточинах на шпонкових клинах.



3. Барабани, а також зворотні, направляючі і притискні у виконаннях:

- гладкі зі змінним або приварним валом,
- обгумовані зі змінним або приварним валом.

4. Вали привідного і поворотного барабанів.

5. Шестерні Z-46 PTG і PTGM.

6. Гальма клинові PTG.

7. Ланцюги зчеплення Galla Z-12 і Z-16.

8. Ланцюгові і гнучкі муфти.

9. Елементи конвеєрів - привідна і поворотна станції:

- Комплект бічних накладок PTG і PTGM,
- розрізні кришки шестерень,
- кришки ланцюгових і гнучких муфт,
- фундаментні рами,
- стріли.





■ БАРАБАН ГЛАДКОГО ВИКОНАННЯ:

Можливість виготовлення:

- діаметр барабана від $\varnothing 219$ мм до $\varnothing 800$ мм;
- довжина обичайки до $L = 3000$ мм;
- змінний вал, встановлений в маточинах за допомогою затискних кілець.



■ ПРИВІДНОЇ БАРАБАН ТИПУ PTG / PTGM ФУТЕРОВАНОГО ВИКОНАННЯ (РОМБ)

Можливість виготовлення:

- діаметр барабана від $\varnothing 425$ мм до $\varnothing 525$ мм;
- довжина обичайки до $L = 1400$;
- вал знімний, з'єднаний з маточиною на шліцах;
- корпус підшипника чавунний фланцевий з роликовими сферичними підшипниками;
- для використання в приводних станціях PTG / PTGM.



■ БАРАБАН З КЕРАМІЧНИМ ПОКРИТТЯМ - CERAGUM

Можливість виконання:

- діаметр до $\varnothing$ 1100 мм;
- довжина до $L = 2500$ мм;
- рекомендується в найважчих умовах роботи стрічкових конвеєрів.



■ ПРИВІДНИЙ БАРАБАН ФУТЕРОВАННОГО ВИКОНАННЯ (РОМБ) зі звареними валом із боковими ДИСКАМИ і підшипниковими вузлами

Можливість виконання:

- діаметр до $\varnothing$ 1100 мм;
- довжина до $L = 2500$ мм;
- рекомендується в найважчих умовах роботи стрічкових конвеєрів.



■ ГЛАДКИЙ ЗВОРОТНИЙ БАРАБАН

Можливість виконання:

- діаметр барабана від $\varnothing$ 219 мм до $\varnothing$ 800 мм;
- довжина до $L = 3000$ мм.



■ ГЛАДКИЙ ЗВОРОТНИЙ БАРАБАН PTGM

Можливість виконання:

- діаметр барабана від $\varnothing$ 400 мм до $\varnothing$ 500 мм;
- довжина до $L = 1400$ мм.



■ ЗВОРОТНИЙ ФУТЕРОВАННИЙ БАРАБАН (РОМБ)

Можливість виконання:

- діаметр барабана до $\varnothing 1100$ мм;
- довжина до $L = 2500$ мм.





JDJ Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 11, 44-189 Wilcza, Польша
NIP: 6422877875

tel/fax.: +48 32 239 74 78

www.jdj-polska.eu